

Rampa de carga hidráulica modelo aligerada con labio abatible de 400 mm.



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La **rampa de carga RH14** permite salvar la distancia y la altura entre los muelles de carga y las cajas de los camiones gracias a su mecanismo basculante hidráulico y a su labio abatible. Inkema ofrece una solución muy competitiva para las operaciones de carga. El labio hidráulico abatible estándar es de 400 mm de longitud; las otras longitudes están disponibles bajo petición.

La **rampa de carga RH14** es la evolución de la rampa RH1 con una altura específica para el transporte de 463mm. óptima para encajar 5 máquinas en columna dentro de un camión convencional. La RH14 comparte las mismas cualidades de plataforma, labio y bancada que la RH1. Una de las grandes diferencias es que la RH14 elimina toda la bancada base, y en la mayoría de modelos los dos cilindros de elevación de 35mm. se apoyan en el frontal.

Este tipo de rampa de carga, **modelo aligerada**, puede soportar hasta **6 toneladas de carga** con una pendiente máxima de trabajo del 12.5%. Muy adecuada para instalaciones de almacenamiento, distribución, logística, industria química e industria ligera.

Rampas de carga

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Plataforma	Chapa lagrimada de 6/8mm de espesor Superficie superior antideslizante
· Labio	13/15 mm de espesor Labio abatible fresado en el extremo Bisagras planas reforzadas auto-limpiantes
· Acabados	Pintado en gris antracita (RAL 7016)
· Capacidad de carga	6 toneladas
· Tamaños	4 medidas estándar para la RH14: Estándar: L 2140 x W 2000 x H 600 mm L 2400 x W 2000 x H 600 mm Trasero: L 1900 x W 2000 x H 600 mm L 2900 x W 2000 x H 600 mm

## OPCIONES

Además de las especificaciones técnicas estándar de las rampas de carga, hay otras opciones disponibles<sup>\*1</sup>:

- Capacidad de carga (Carga pesada): 10 toneladas
- Acero galvanizado
- Pintado en cualquier color RAL
- Acero inoxidable (especialmente para la industria alimentaria)
- Tamaño: hasta 5000mm de longitud x 2400 de ancho x 800 de alto<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup>Para otras opciones consultar con nuestros comerciales.

<sup>\*2</sup>Para otras medidas consultar con nuestros comerciales.

La **rampa de carga Inkema RH14 con labio abatible** cumple con la normativa europea **EN 1398** y **MD 2006/42/CE**

### ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Indicador LED de seguridad de color verde en el panel de control.
- Sistema de detención en caso de rotura de manguera.
- Parada de emergencia.
- Faldones fijos y móviles laterales.
- Bandas laterales.
- Barra de seguridad.
- Válvulas de seguridad anticaída.



Faldón lateral con función salvapiés.



RH14 adecuada para cualquier sector industrial.




Las piezas de manipulación están ideadas para mover la rampa en cualquier sentido.



Permite encajar 5 máquinas en columna dentro de un camión convencional.

### DIMENSIONES PARA EL FOSO

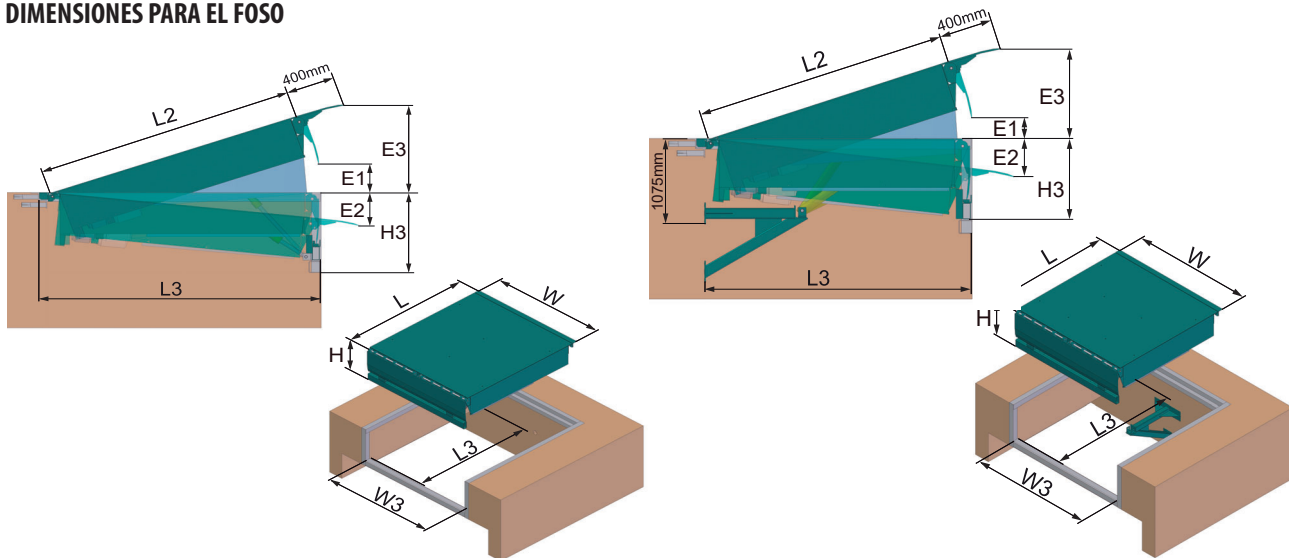

RH14 estándar

LIP	L	L2	W	H	L3	W3	H3	L4*	H4**	E1	E2	E3
400	2140	2292	2000	600	2240	2030	610	2220	463	250	295	770
	2400	2552			2500			2480		230	270	740


\*L4: longitud de transporte \*\*H4: plegado de transporte

RH14 trasero


LIP	L	L2	W	H	L3	W3	H3	L4*	H4**	E1	E2	E3
400	1900	2052	2000	600	2000	2030	610	1980	463	180	280	770
	2900	3052			3000			2980		330	290	830

\*L4: longitud de transporte \*\*H4: plegado de transporte


### ACABADOS



**Pintado:**  
Color estándar gris RAL 7016.  
Puede elegirse cualquier otro color según carta RAL.



**Galvanizado:**  
Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales.



**Inoxidable:**  
Excelente resistencia a la corrosión y ambientes agresivos, en especial para la industria alimentaria.