



Inkema RH22/32 con labio retráctil

RH22
RH32

Rampa de carga hidráulica modelo autoportante con labio retráctil de 500 mm (RH22) o labio de 1.000mm (RH32)



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La **rampa hidráulica de Inkema RH22/32** permite salvar la distancia y la altura entre los muelles de carga y las cajas de los camiones. Inkema ofrece una solución económica para las operaciones de carga y descarga. El labio retráctil está disponible en 500mm (RH22) y 1000mm (RH32).

La **rampa hidráulica de Inkema RH22/32** está disponible con diferentes especificaciones como la longitud, anchura y capacidad de carga junto con la elección del modelo estándar de instalación: empotrada, autoportante o box. Las rampas hidráulicas de Inkema han sido contruidas en conformidad con la última normativa europea EN1398, con características de seguridad adicionales.

La rampa RH22/32 está especialmente indicada para instalaciones que requieren un alto aislamiento térmico. La RH22/32 es adecuada para almacenes, logística, distribución y industrias químicas.

Rampas de carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RENDIMIENTO

· Plataforma	Chapa superior antideslizante lagrimada 8/10 mm de espesor
· Seguridad	Puntal de seguridad para el mantenimiento
· Acabados	Pintado o galvanizado
· Capacidad de carga	6 toneladas
· Tamaños	4 tamaños estándares para las RH22/RH32: L 2070 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm (Sólo para la rampa hidráulica RH22) L 2570 x (W 1800/2000/2200) x H 605 mm L 3070 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm L 3570 x (W 1800/2000/2200) x H 805 mm

OPCIONES DE RAMPAS DE CARGA

Además de las especificaciones técnicas estándar de las rampas de carga, hay otras opciones disponibles*¹:

- Tamaño del labio 500mm (RH22) o 1000mm (RH32)
- RH22/RH32 con encofrado
- Bancada
- Capacidad de carga (trabajo pesado): 10 toneladas
- Acero inoxidable (resistente a la corrosión y al medio ambiente)
- Pintado en RAL 7016 o en cualquier color RAL
- Tamaños: hasta 4500mm de longitud x 2400 de ancho x 900 de alto*².

*¹Para otras opciones consultar con nuestros comerciales.

*²Para otras medidas consultar con nuestros comerciales.

La **rampa de carga Inkema RH22/32 con labio retráctil** cumple con la normativa europea: **EN 1398**

Sistemas de Seguridad

- Indicador LED verde de seguridad en el panel de control
- Sistema de detención de rotura de manguera que garantiza la seguridad de su nivelador
- Parada de Emergencia
- Faldones fijos y móviles laterales
- Bandas laterales
- Barra de seguridad
- Válvulas de seguridad anticaída



Cilindros de elevación con válvulas anticaída.



Foso para RH22/RH32 (estándar)





Foso para RH22/RH32 con encofrado (opcional)



Las RH22/RH32 son adecuados para cualquier sector industrial

Rampas de carga

DIMENSIONES PARA EL FOSO

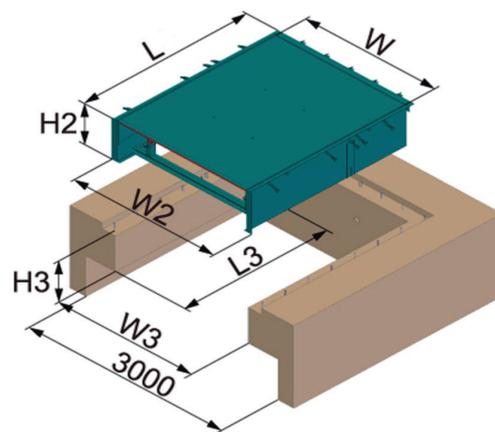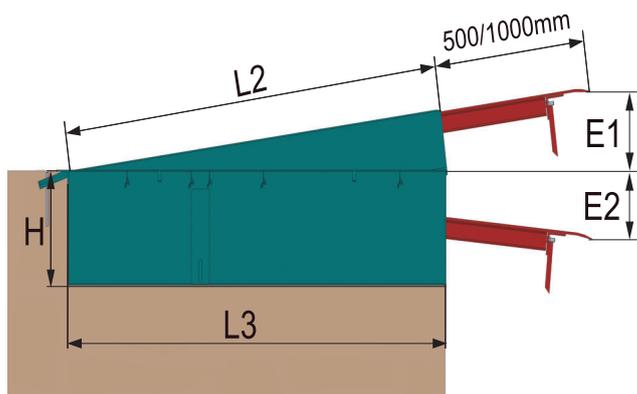

RH22

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2	
500	2070	1970	1800	605	2000	1840	610	310	310	
	2570	2470	2000		2500	2040		340	310	
	3070	2970	2200	805	3000	2240		810	440	390
	3570	3470		3500	480	380				

RH32

LIP	L	L2*	W	H	L3	W3	H3	E1	E2
1000	2570	2470	1800	605	2500	1840	610	410	395
	3070	2970	2000		3000	2040		810	510
	3570	3470	2200	805	3500	2240		550	430

* Longitud mínima requerida para el transporte

Acabados



Pintado:

Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales. Color estándar gris RAL 7016, puede elegirse cualquier otro color según carta RAL.



Galvanizado:

Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales.